


LAND KEEP ANCHOR

ブルーシート固定用 土砂災害応急アンカー

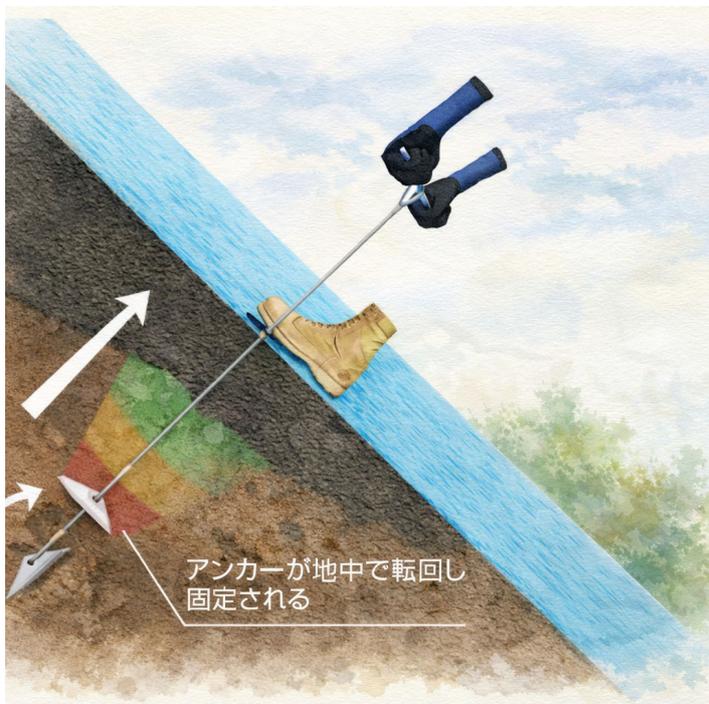

【施工3ステップ】

- ① アンカーを打ち込む
- ② 打ち込み棒を引き抜く
- ③ ワイヤーを引っ張る

【特長】

- ・ 手動施工で高保持力
- ・ 傾斜地でも安定固定
- ・ 軽量 約150g/本
- ・ 施工 約1分/本
- ・ 重機不要



施工ガイドラインと基本仕様

● 推奨設置ピッチ

法肩：最大 180cm。雨水を防ぐことを目的に、重点的に施工。
法肩以外：最大 330cm。主に風の吹込み防止を目的とする。

● 施工前に打込み棒のみで試掘

アンカー打込み前に礫の有無を確認する試掘を推奨。打込み棒が入りづらい場合は、付近に再度打ち込む。

● 斜面中腹部の対応

土質が軟らかく、アンカーの効果が発揮できない場合は、上部に設置したアンカーより土嚢を吊り下げ固定することも可能。


● 打込みが困難な場合

既に40cm以上打ち込んでいる場合は、その地点でロードロックし、付近に追加でアンカーを50cm以上打ち込み設置することを推奨。打込み棒が20cm以上残る場合は、打込み棒が抜けないようにワイヤーを引っ張りながら引き抜く。

● ブルーシートを剥がす場合

シートを剥がす際は、ワイヤーを切断するか、重機を使用しアンカーを掘り起こす。
(アンカーは一度土壌で転回すると、再度打ち込みは不可能。)

100 平米シート施工 打込みピッチ例

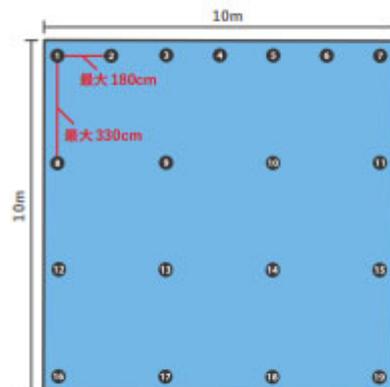

※あくまでも一例に過ぎず、アンカーの抑止力の効果を保証するものではありません。